




洛氏硬度计

QNESS 150 RCS

QNESS 60 / 150 RCS

优点

- | 极快的硬度测试周期-3秒以下
- | 超现代科技，创新设计
- | 创新的Siemens S7控制
- | Siemens 4“触摸屏
- | 工作空间照明
- | 通过RS232接口数据输出
- | 2个可应用的加载范围: HRC或HBT 2.5/62.5 (可根据需求提供更多)
- | 紧密配合的滚动轴承丝杠导轨
- | 可与自动化生产线配套

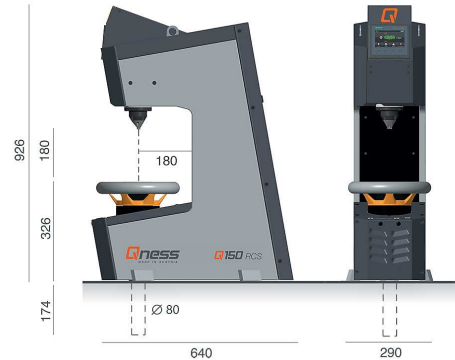

QNESS 60 / 150 RCS

技术参数

测试方法	Qness 150 RCS: HRC Qness 60 RCS: HBT 2.5
测试力范围	Qness 150 RCS: 150 kg (1471.5 N) Qness 60 RCS: 62.5 kg (613.1 N)
高度调节	手轮
测试高度	180 mm / 180 mm
水平范围	
测砧	Ø 100 mm
主机重量	120 千克
界面	1 x RS232 C, 1 x RJ45 (Ethernet)
电源供应	230~1/N/PE, 110~1/N/PE
最大功耗	~ 360 W
附件和选项	

概述	压头（洛氏，布氏）
在线-解决方案	另行协商
选项	定制设备, 定制测砧, pro bus, 分拣灯, 闪光灯

www.qatm.cn/q150rcs

ORDER DATA