




DUROMÈTRE ROCKWELL

QNESS 150 RCS

QNESS 60 / 150 RCS

AVANTAGES PRODUIT

- | Cycle d'essai de dureté extrêmement rapide - moins de 2 secondes
- | Technologie ultramoderne, design innovant
- | Commandes innovantes Siemens S7
- | Ecran tactile 4" Siemens
- | Eclairage de l'espace de travail
- | Sortie des données via interface RS232
- | 2 plages de charge disponibles : HRC ou HBT 2.5/62.5 (plus sur demande)
- | Guidage de broche à roulements de haute précision
- | Peut être intégré dans des lignes de production pour l'automatisation

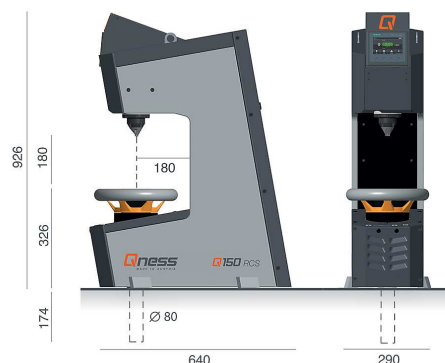

QNESS 60 / 150 RCS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Méthode d'essai	Qness 150 RCS: HRC Qness 60 RCS: HBT 2.5
Gamme de charge	Qness 150 RCS: 150 kg (1471.5 N) Qness 60 RCS: 62.5 kg (613.1 N)
Réglage de la hauteur	Volant
Hauteur d'essai portée horizontale	180 mm / 180 mm
Enclume	ø 100 mm
Poids machine	120 kg
Interfaces	1 x RS232 C, 1 x RJ45 (Ethernet)
Alimentation électrique	230~1/N/PE, 110~1/N/PE

Consommation maxi.	~ 360 W
Accessoires et Options	
Général	Pénétrateur (Rockwell, Brinell)
En ligne - solution	à convenir
Options	Systèmes personnalisés, enclume de test personnalisée, probus, lampes de tri, éclairage

www.qatm.com/q150rcs

N° ARTICLE